

Product Specifications

Camera

- 4K optical lens, 120° FOV, up to 5X zoom via ePTZ*
- Sony 4K sensor: ultra-crystal-clear image in any lighting
- Frame rates: (16:9) 4K, 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, at 60, 30, 15fps; (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 at 60, 30, 15fps
- Intelligent fill light: automatically adjusts lighting levels to make you look energetic in a dim environment**
- Supports autofocus: SmartFrame function automatically adjusts the FOV to track and fit all participants on screen
- Innovative Preset Framing: Follows the presenter through preset areas
- True WDR up to 120db: 3D noise-reduction and superb backlight compensation optimize lighting in high-contrast conditions
- Mirror, flip, AE, white balance: auto/manual override via PTZApp 2
- Minimum focus distance: 60 cm
- People-counting API: enterprises and third-party software providers can obtain people-counting data for better understanding of meeting-space usage
- 10 camera presets (through remote control and IP web page)
- Standard tripod screw holes

*Please use PTZApp 2 to set up 5X zoom.
**For best lighting results, sit within 1 meter away from the camera.

Microphone

- 2 microphones
- Frequency response: 100–12K Hz
- Sensitivity: -37 dB
- Echo cancellation and background noise suppression

Connectivity

- USB type-C 3.1 connector, backward compatible with USB 2.0
- DC jack for power adapter (for USB 2.0 connection while using fill light function)

Video Format

- YUV, YUY2, MJPEG
- H.264 (UVC 1.5)

USB

- 3.1 Gen 1, backward compatible with USB 2.0
- UVC 1.1 (USB video), UAC 1.0 (USB audio), UVC1.5*

*UVC1.5 requires an additional firmware upgrade. Please contact technical support for more details.

Control

- IR remote control
- UVC/UVA plug-and-play
- PTZApp 2

Security and Mount

- Built-in TV clip
- Kensington slot
- 1/4" tripod mounting screw

System Requirements

- Windows® 7/10/11
- Mac OS X 14.4 or later
- Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 or later

Hardware Specs

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 processor
- 4 GB RAM or more
- USB 3.1 port, backward compatible with USB 2.0

Power Supply

- AC 100V–240V, 50/60 Hz
- 5V/2A

Free Applications for Meeting Collaboration (For Windows® and Mac® computers)

EZManager 2: Camera Central Management Software

- Remotely group FW/SW upgrades, control the camera, and manage settings

PTZApp 2: Camera Settings Software

- View live video, people-counting numbers, and meeting-interval information
- Enable Skype for Business far-end control
- Upgrade firmware automatically or manually
- Control the camera
- Set parameters and adjust the camera image
- Diagnose operating status

EZLive: Broadcasting Software

- Enjoy multi-camera real-time streaming, annotating, image capturing, and video recording

Environmental Data

- Operation temperature: 0 to 40°C
- Operation humidity: 20% to 80%
- Storage temperature: -20 to 60°C
- Storage humidity: 20% to 80%

Dimensions

- Package dimensions: 217(L)*155(W)*118(H) mm
- Package weight: 0.729 kg
- Camera: 160 (L) x 37 (H) x 60 (D) mm/ 0.282kg
- Remote control: 149.72 x 42.3 x 19.29 mm/50g (optional item)

Package Contents

- CAM130 unit
- Power adapter (10 ft/3 m)
- USB 3.1 type-C to type-A cable (6 ft/1.8 m)
- QR code card
- Tripod screw

Optional Accessories

- Remote control (also compatible with VB130)
- USB 2.0 type-C to type-A cable (15 ft/5 m)
- USB 3.1 Extension Cable (10 m/20 m/30 m)

Warranty

- Camera: 3 years*
- Accessories: 1 year

*We offer an optional 2-year extended warranty in Europe. Please contact your local supplier for details.

Compatible Applications

Zoom, Microsoft® Teams, Skype, Skype for Business, Google Meet, RingCentral, BlueJeans, Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink U Meeting®, Cisco WebEx®, GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

*For 4K UHD support, please check system/hardware requirements with your software application provider.

**Specifications may vary depending on countries and are subject to change without notice.



CAM130

Camera hội nghị 4K với hệ thống chiếu sáng thông minh cho phòng nhỏ và làm việc tại nhà



Product Appearance


Front



Side



Back

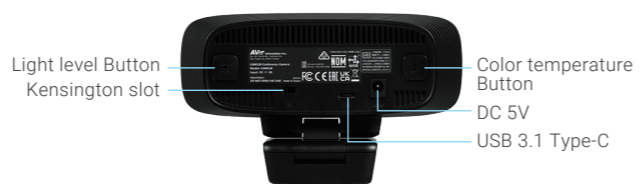

Distributor/Dealer

Cho cuộc họp trực tuyến hiệu quả hơn và sáng ngời.

CAM130 là camera hội nghị truyền hình 4K với hệ thống chiếu sáng thông minh để sử dụng trong các phòng nhỏ và làm việc tại nhà. Tính năng tự động và đặt sẵn khung hình được tích hợp sẵn cho phép theo dõi và nắm bắt hình ảnh những người tham gia cuộc họp ngay cả khi họ đang đeo khẩu trang, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả cuộc họp. Ngoài ra, CAM130 được thiết kế với một nắp ống kính được tích hợp sẵn để bảo vệ sự riêng tư của bạn khỏi tin tặc và các để gần linh hoạt phù hợp với các tình huống sử dụng đa dạng. Tất cả sự đổi mới đó sẽ tạo nên những cuộc họp trực tuyến sáng ngời và hiệu quả tốt hơn.




Đèn chiếu sáng thông minh



Sony 4K True WDR



SmartFrame



120° FOV



Bề mặt kháng khuẩn

Camera hội nghị 4K chuyên nghiệp cung cấp hình ảnh sống động như thật

CAM130 hiện thị hình ảnh sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp với Cảm biến Sony 4K True WDR. Được trang bị các chức năng ghi ảnh hiệu suất cao như tự động phơi sáng, cân bằng trắng, bù ngược sáng và góc xem ống kính kép (120° / 90°) cho các tình huống sử dụng khác nhau, CAM130 là một camera hội nghị mạnh mẽ để sử dụng trong các tình huống phòng họp và làm việc tại nhà.



Hệ thống chiếu sáng thông minh tự động điều chỉnh để phù hợp với điều kiện ánh sáng

Thiết lập một hình ảnh năng động và chuyên nghiệp trong các cuộc họp trực tuyến. Khi bạn làm việc tại nhà trong một căn phòng thiếu sáng, camera cung cấp các điều chỉnh nhiệt độ màu và mức độ ánh sáng tự động trên toàn dải màu ánh sáng. CAM130 đảm bảo rằng bạn trông tuyệt vời dưới mọi ánh sáng.

Lưu ý: Để có kết quả chiếu sáng tốt nhất, hãy ngồi cách camera trong vòng 1 mét.



Nắp ống kính bảo vệ quyền riêng tư trong thế giới ảo

Các vấn đề về quyền riêng tư! CAM130 coi trọng sự riêng tư của bạn với một nắp ống kính được tích hợp. Không cần phải lo lắng về các hacker mạng nữa. Đơn giản chỉ cần che ống kính để chặn camera và bảo mật thông tin cá nhân.



Tự động tạo khung dễ sử dụng

Dễ dàng tiến hành các cuộc họp với đóng khung tự động và cài đặt sẵn. Với chức năng SmartFrame cải tiến, CAM130 theo dõi mượt mà và định hình tất cả người tham gia trên màn hình hoặc một khu vực cụ thể. Nâng cao hiệu quả cuộc họp và tạo ra trải nghiệm hội nghị truyền hình chất lượng cao và chuyên nghiệp.



Bề mặt kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe của bạn

Tính kháng khuẩn của AVer sẽ không có mầm bệnh mang lại sức khỏe và sự an toàn trong các cuộc họp. Ba lớp phun phủ bảo vệ camera với khả năng kháng khuẩn, vì vậy bạn có thể vận hành máy mà không lo bị nhiễm trùng.

Lưu ý: Các vết xước trên bề mặt sẽ làm giảm hiệu quả kháng khuẩn.

