

RG-EW1200G PRO

Router Không Dây Tốc Độ 1267Mbps Băng Tần Kép

BẢNG DỮ LIỆU



Điểm nổi bật

- Hỗ trợ chuẩn 802.11ac wave2
- 6 ăng-ten đa hướng cùng với bộ khuếch đại tín hiệu giúp mở rộng và tập trung tín hiệu Wi-Fi
- Công nghệ MU-MIMO, đồng thời hỗ trợ kết nối với 96 thiết bị
- Reyee Mesh là giải pháp phủ sóng Wi-Fi cho toàn bộ không gian của bạn
- Dễ dàng quản lý hệ thống mạng của bạn với Ứng dụng Reyee Router

Tính năng nổi bật

RG-EW1200G PRO

Tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình với Internet chất lượng cao

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho bạn những phút giây trực tuyến chất lượng cao



4 cổng
Gigabit Ethernet



CPU siêu phân luồng
lõi kép



Chuẩn Wif-Fi
802.11ac Wave2



1267
Mbps



Tín hiệu WiFi mạnh phủ khắp không gian nhà bạn



Thiết kế
FEM



Ăng-ten đa hướng
6dBi



Phủ sóng toàn không gian, Dễ dàng cài đặt, Chuyển vùng liền mạch Thật ngạc nhiên với **Reyee Mesh**



Tính năng nổi bật

Người trợ thủ đắc lực cho việc quản lý gia đình bạn

Chế độ kiểm soát
Của cha mẹ

Chế độ bảo vệ
sức khỏe

Ruijie Cloud App cho phép bạn quản lý quyền truy cập Internet các mục cụ thể, bao gồm giới hạn thời gian, chặn địa chỉ URL và thiết lập danh sách đen/trắng..

Chế độ kiểm soát
Của cha mẹ

Chế độ bảo vệ
sức khỏe

Chế độ bảo vệ sức khỏe hạn chế phơi nhiễm bức xạ và tắt hết đèn báo cho bạn giấc ngủ ngon hơn..



Hỗ trợ kết nối đồng thời nhiều thiết bị

Tích hợp băng tần kép cùng với công nghệ MU-MIMO giúp giảm thiểu gián đoạn và cung cấp internet tốc độ cao cho 96 thiết bị cùng một lúc.



Kiểm soát mạng gia đình trong tầm tay của bạn

Thiết lập mạng gia đình bằng ứng dụng Reyee Router chỉ với 2 phút. Nhiều chức năng trọn đời miễn phí đang chờ bạn khám phá, trải nghiệm, và mong đợi..




Khởi động lại từ xa



Chế độ Xpress



Chia sẻ mạng

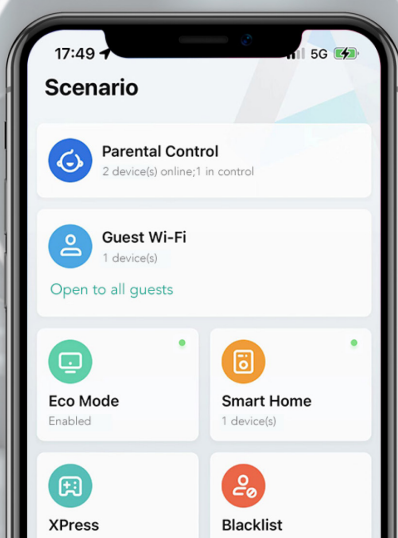

Thông số kỹ thuật

Thông tin cơ bản

Kích thước (R×S×C)	220 mm x 140 mm x 36 mm (8.67 in. × 5.51 in. × 1.42 in. không bao gồm ăng-ten)
Khối lượng	0.55kg (không bao gồm khối lượng hộp)
Chuẩn Wi-Fi	Chuẩn 5 (802.11ac)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Tốc độ Wi-Fi tối đa	2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Chiều rộng kênh	2.4 GHz: Tự động/20/40 MHz 5 GHz: Tự động/20/40/80 MHz
Số lượng Ăng-ten	6
Loại ăng-ten	Đa hướng mở rộng
Độ nhạy thu ăng ten	2.4 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi
Cổng WAN	1 cổng 10/100/1000 Base-T
Cổng LAN	3 cổng 10/100/1000 Base-T
Số người dùng đề xuất	32
Số người dùng tối đa	96
Bộ nguồn	DC 12V/1.5A
Điện năng tiêu thụ	≤15W
Băng tần	802.11b/g/n: 2.400 GHz đến 2.483 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz đến 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 GHz đến 5.725 GHz , 5.725 GHz đến 5.850 GHz Có áp dụng hạn chế dành cho từng quốc gia cụ thể
Công suất truyền tải	Thông thường: CE EIRP: ≤20 dBm (2.4 GHz) ≤27 dBm (5 GHz)
Nhiệt độ	0 °C đến +45 °C (32 °F đến 113 °F)
Độ ẩm	5% đến 95% không ngưng tụ
Chứng chỉ	CE,RoHS

Thông số kỹ thuật

Thông số mạng không dây

Công nghệ OFDMA	-
Công nghệ MU-MIMO	✓
Công nghệ BSS Coloring	-
Số lượng SSID tối đa	6
Ẩn SSID	✓
Điều hướng băng tần	✓
Mạng Wi-Fi khách	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Chế độ chuyển vùng	Chuyển vùng 2 lớp
Danh sách đen	✓
Reyee Mesh	✓
Ghép đôi Mesh bằng phần cứng	✓
Ghép đôi Mesh lưới bằng nút nhấn Mesh	✓
Ghép đôi với mạng lưới Eweb	✓
Số bước nhảy đề xuất	<2
Tối ưu hóa Wi-Fi	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Điều chỉnh công suất truyền	✓

Phần cứng

CPU	MT7621
Bộ nhớ Flash	16 MB

Thông số kỹ thuật

Phần cứng

RAM/SDRAM	128 MB
Màu sắc	Đen
LED hiển thị hệ thống	✓
LED hiển thị Reyee Mesh	-
Nút Reyee Mesh	✓
Nút nguồn	-
Nút Reset	✓
Kích thước bộ kết nối nguồn DC	5.5 mm x 2.1 mm x 9 mm (0.22 in. x 0.08 in. x 0.35 in. không kèm ăng-ten)

WAN

Địa chỉ IP tĩnh	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Tìm hiểu tài khoản và mật khẩu PPPoE	✓
Gắn thẻ mạng VLAN	✓

Thông số kỹ thuật cổng LAN

Máy chủ DHCP	✓
Danh sách máy khách	✓
Phân bổ địa chỉ IP tĩnh	✓
Điều khiển luồng dựa trên cổng	✓

Tính năng

IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓

Thông số kỹ thuật

Tính năng

Cảnh báo	✓
Chẩn đoán	✓
Giao thức UPnP	✓
Cơ chế ARP Binding	✓
Chuyển tiếp cổng	✓
Máy chủ DMZ	✓
Giới hạn tốc độ thiết bị đầu cuối	✓
Tăng tốc phần cứng	✓
Sao chép địa chỉ MAC	✓
Quản lý đám mây	✓
Chế độ Khuếch đại sóng Wi-Fi	✓
Chế độ WISP	✓

Bảo mật

Máy chủ VPN chuẩn PPTP	-
Máy khách VPN chuẩn PPTP	✓
Máy khách VPN chuẩn L2TP	-
Chế độ kiểm soát của cha mẹ	✓
Bảo vệ tấn công bằng TCP Flood	✓
Bảo vệ tấn công bằng ICMP	✓
Bảo vệ tấn công bằng UDP Flood	✓

Hệ thống

Địa chỉ/mật khẩu truy cập mặc định	192.168.110.1 Không yêu cầu mật khẩu mặc định
Truy cập URL	✓

/ Thông số kỹ thuật

Hệ thống	
Nâng cấp cục bộ	✓
Nâng cấp trực tuyến	✓
Nâng cấp APP	✓
Syslog	-
Sao lưu	✓
Khôi phục cài đặt gốc	✓
Ngôn ngữ	Tiếng Trung Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Indo Tiếng Thái Tiếng Ả Rập Tiếng Hán phồn thể Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga

/ Trong hộp có

Mẫu sản phẩm	RG-EW1200G PRO
Router không dây	1
Bộ đổi nguồn	1
Hướng dẫn sử dụng nhanh	1
Cáp UTP Cat5E	1



 Định nghĩa lại mạng lưới của bạn theo cách đơn giản



Công ty TNHH Ruijie Networks
Tầng 11, East Wing, Tòa nhà Zhongyi Pengao Plaza,
số 29 đường Fuxing, Quận Hải Điền, Bắc Kinh Trung Quốc
Website: <https://www.ruijienetworks.com>