

SISTEMAS E CONTROLO / SISTEMAS DE ZONAS / ANALÓGICO

# ZSC-1110

UNIDADE DE COMUTAÇÃO DE 10 ZONAS PARA LINHA DE 100 V



- ✓ Excelente rendimento
- ✓ Comutação de 10 zonas de colunas, ampliável a 300 zonas
- ✓ Tons musicais de aviso
- ✓ Adequado para instalações de megafonia de qualquer dimensão

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Educação



Hotéis



Todos os setores



+ Info:  
<https://fonestar.com/ZSC-1110>

## DESCRIÇÃO:

Comutação e controlo de 10 zonas de colunas, ampliável a 300 zonas. Possibilidade de avisos nas zonas através de microfones com seletor de zonas mod. ZS-11. É possível ligar até 16 microfones com seletor de zonas mod. ZS-11. Tem 2 entradas de linha 100 V por cada zona, procedentes dos amplificadores de música ambiente e avisos, entradas e saídas de propósito geral para ligar a central de alarmes, entradas de linha e entradas de microfones. Para instalações comerciais que exijam áudio diferente para cada uma das zonas.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Unidade de comutação de 10 zonas para linha de 100 V.          Ampliável até 300 zonas de colunas com unidades ZSC-1110 adicionais.          Adequado para instalações de megafonia de qualquer tamanho.          Indicadores luminosos do estado da matriz de comutação.          Tons musicais de aviso.          Microfone de avisos ZS-11, ligação de até 16 microfones.          Ligação cabo Cat 5e, Comunicação RS-485 que pode chegar até 1000 metros.          Possibilidade de ativar a prioridade em atenuadores 24 V ao dar avisos com o ZS-1112R.</p>
ENTRADAS	<p>2 micros não balanceados, jack 6,3 mm 600 Ohm 5 mV          2 linhas não balanceadas, euroblock 10.000 Ohm 775 mV          2 ativação de alarme por fecho de contactos, euroblock          10 linhas 100 V para amplificador de avisos, máximo 500 W por zona, euroblock          10 linhas 100 V para amplificador de música ambiente, máximo 500 W por zona, euroblock          1 micro com seletor de zonas, RJ-45</p>
SAÍDAS	<p>10 zonas de colunas, máximo 500 W por zona, euroblock          2 linhas não balanceadas, euroblock 10.000 Ohm 775 mV          2 alarmes por fecho de contactos, euroblock          1 ampliação de zonas, RJ-45</p>
RESPOSTA	<p>Microfones: 100-15.000 Hz          Linhas: 30-18.000 Hz</p>
CONTROLOS	<p>Volume: microfones e tons musicais de aviso          Tom:          Graves: ±10 dB          Agudos: ±10 dB          Ativação de tons musicais de aviso          Seleção de zonas 1 a 10 e geral          Seleção de música e avisos</p>
ALIMENTAÇÃO	<p>230 V CA, 40 W</p>
MEDIDAS	<p>484 x 88 x 340 mm profundidade. 2 U rack 19"</p>
PESO	<p>5 kg</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/ZSC-1110>

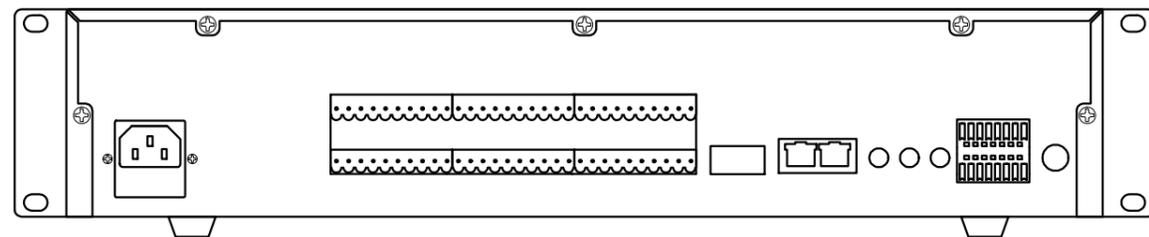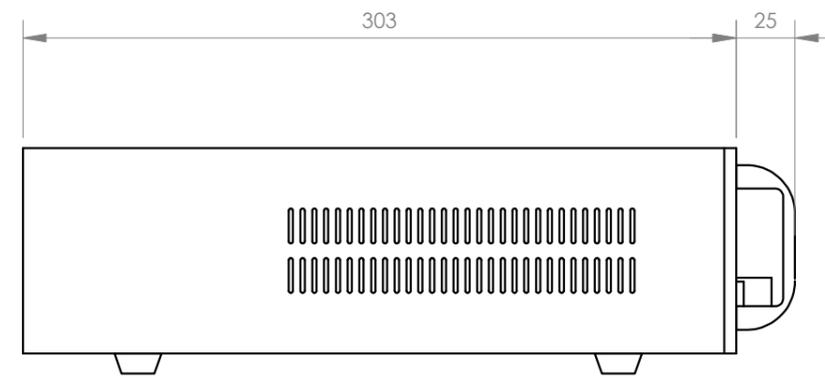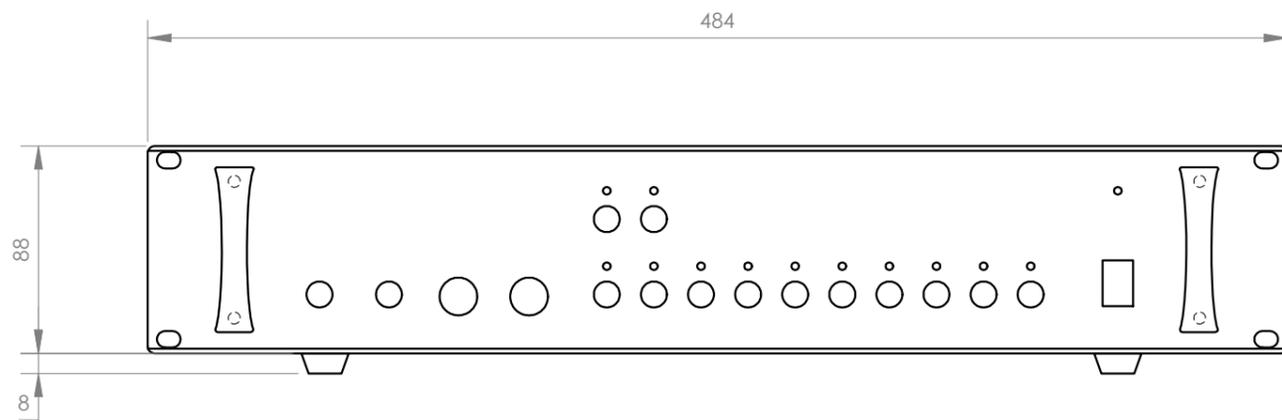

<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	ZSC-1110	10-ZONE SWITCHING UNIT FOR 100 V LINE	mm	1:3